


مشخصات دستگاه:

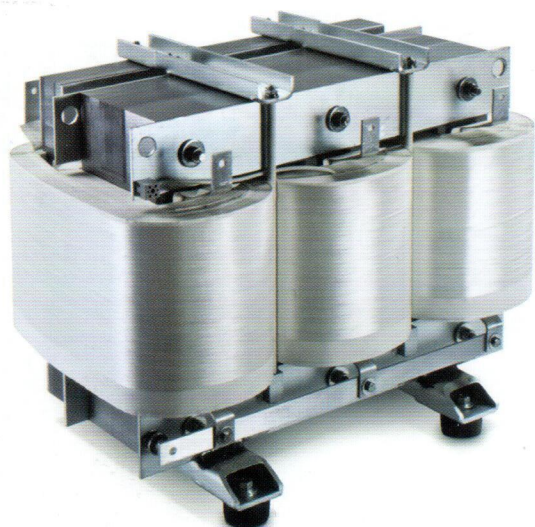

- ولتاژ نامی: ۴۰۰ - ۴۴۰ - ۴۸۰ - ۵۲۵ - ۶۹۰ ولت
- توان: ۱۲/۵ - ۲۵ - ۵۰ کیلووار (توان‌های دیگر براساس درخواست موجود است)
- میزان **Detuning**: $P=7\%$ (189Hz) و $P=13.94\%$ (134Hz) (مدل‌های دیگر نیز براساس درخواست موجود است)
- کلاس عایقی: F معادل ۱۵۵ درجه
- طراحی: سه فاز هسته آهن با فاصله هوایی
- رله حرارتی: فعال شونده در ۱۲۰ درجه
- تلرانس اندوکتانس: ۳- تا ۳+ درصد
- میزان خطی بودن: $1.8I_n$, $L_n-5\%$

جدول راکتورهای ۷٪ سه فاز ۵۰ هرتز ۴۰۰ ولت

مدل	خازن	فرکانس Detuning	توان	جریان	اندوکتانس	ابعاد (mm)			وزن Kg
						W	H	D	
EL-HFR-7/400/5	7.2@480V	189	5	8	7.2	180	180	80	4
EL-HFR-7/400/10	12.5@440V	189	10	16	3.6	180	210	100	11
EL-HFR-7/400/12.5	15@440V	189	12.5	19.5	2.88	180	210	100	12
EL-HFR-7/400/25	30@440V	189	25	39	1.44	240	210	145	16
EL-HFR-7/400/30	12.5+25@440V	189	30	47	1.2	240	210	150	18
EL-HFR-7/400/40	2*25@440V	189	40	62.5	0.9	300	260	170	30
EL-HFR-7/400/50	2*30@440V	189	50	78	0.72	300	260	170	32.5